熔断体管夹
SET Fuse-links Clip (SFC)

SFC5系列，熔断体夹

SFC5-02

SFC5-03

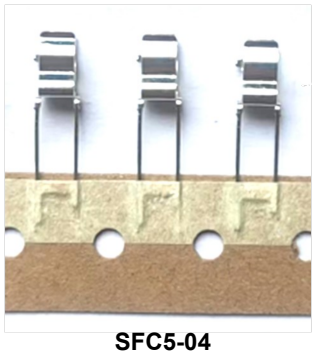

SFC5-04

外形＆尺寸 (mm)

SFC5-02

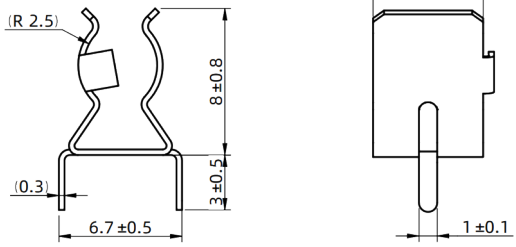

SFC5-03

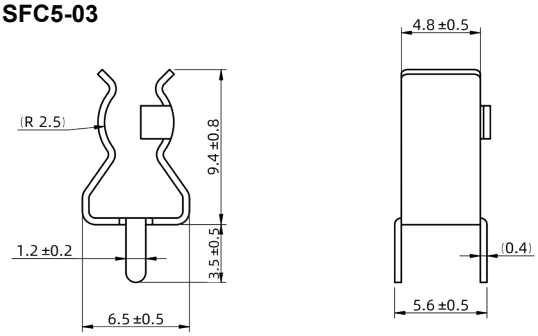

SFC5-04

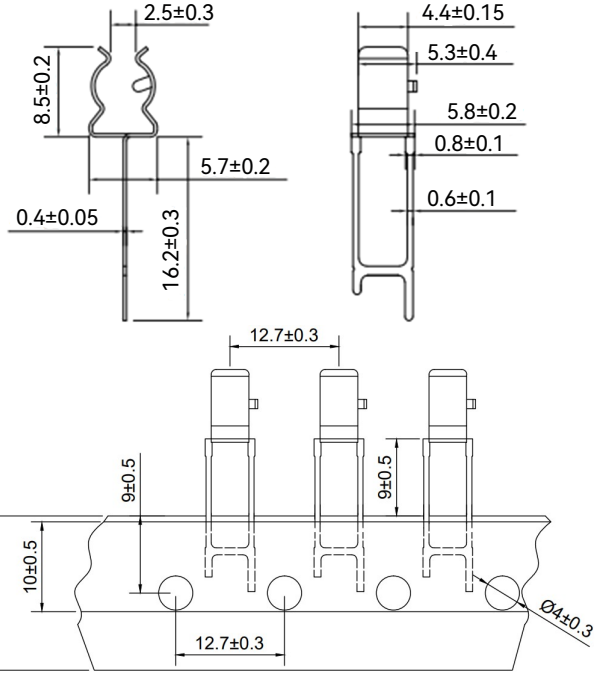

特性

- 磷青铜镀锡
- 专为PC板应用而设计
- 执行标准：UL 4248-1
- 无铅
- 环保型产品

应用

- 电源 、家电
- 通用照明 、智能家居
- 办公设备 、医疗设备
- 电动工具 、仪器仪表等

适用范围

外径5 mm圆筒型熔断体的PC板安装式熔断体管夹。

电气特性

额定电流: 10 A

型号说明

SFC5 - XX

- XX：型号代号
- SFC5：产品系列

类型

挡耳类型

机械特性

第一插拔的力：≥ 10 N

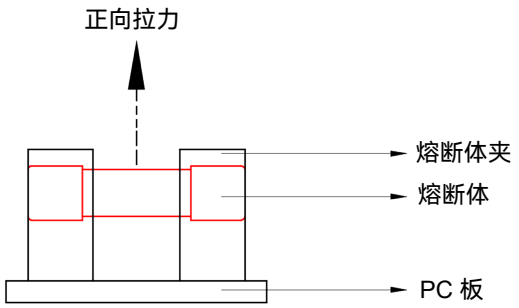

材料信息

型号	SFC5-02	SFC5-03	SFC5-04
材料	磷青铜		
材料厚度	0.3 mm	0.4 mm	
表面处理	镀锡		
镀层厚度	3 um ~ 6um		

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V2.2

储存条件及期限

储存条件：封口必须保持完整，储存应避免高温、高湿、阳光直射和腐蚀性气体的场合，以免影响引脚可焊性。

储存期限：未拆包为十二个月，建议拆包后为一星期，产品拆包后有容易氧化的风险，如未使用完请封口。

包装信息

尺寸 (mm)

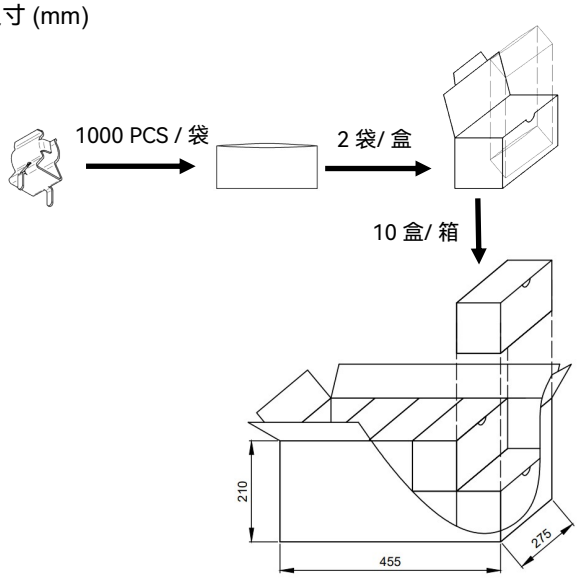

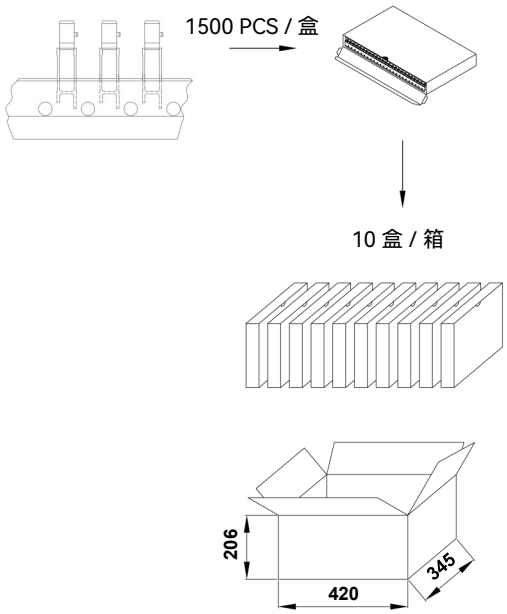

散装			
项目	PE袋	盒	箱
数量 (PCS)	1,000	2,000	20,000
毛重 (kg)		8.0 ± 10%	

编带		
项目	盒 Box	箱 Carton
数量 (PCS)	1500	15,000
毛重 (kg)	9.0 ± 10%	

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V2.2