

气体放电管

Gas Discharge Tube (GDT)

SPH 系列



产品描述

气体放电管 Gas Discharge Tube (GDT) 是一种单间隙或多间隙的开关型过电压保护器件。它是在金属电极和金属化陶瓷的空间里，充入一定比例的惰性气体或与其它混合气体等放电介质，经过高温封接而成。当被保护的电路或设备受到浪涌冲击时，放电管将从高阻抗状态变为低阻抗状态释放浪涌能量到地，降低电路残压，进而保护设备电路或人身免受瞬态过电压的危害。


特性

- 快速响应
- 性能稳定
- 高通流
- 低电容
- 高绝缘
- 符合RoHS & REACH环保要求

应用

- Class I、Class II 电源 SPD
- 交流电源的N-PE保护


型号说明

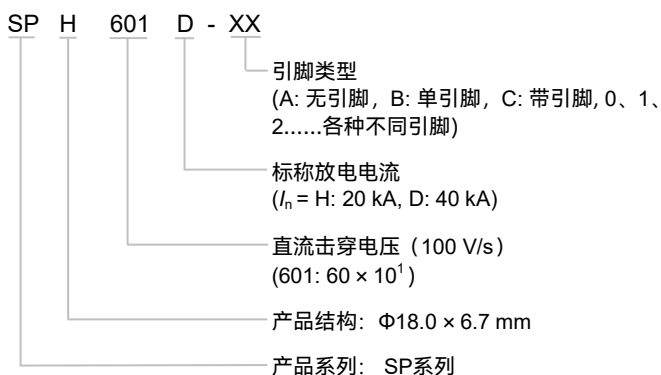

认证信息

机构标志	执行标准	赛尔特获得的档案号、认证号
	UL1449	E322662
	UL1449	E322662

尺寸 (单位: mm)

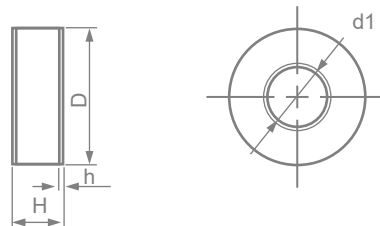

D	d ₁	H	h
$\Phi 18.0 \pm 0.5$	$\Phi 7.9$	6.7 ± 0.5	0.5

备注: 可根据客户需求, 增加不同的连接方式。

提示:




产品目录中的“型号说明”仅供选型用, 下订单前请联系销售人员获取“产品规格书”, 请使用“产品规格书”里面的“型号”以及对应的“产品编码 Product Code”, 确保交易产品的“产品编码 Product Code”是唯一的。

气体放电管

Gas Discharge Tube (GDT)

SPH 系列

技术参数

型号	SPH351D - XX	SPH601D - XX	SPH801D - XX		
类别	II	I & II	I & II	单位	
应用	N - PE	N - PE	N - PE		
标称直流击穿电压 (100 V/s)	350	600	800		V
直流击穿电压 (100 V/s)	280 ~ 420	480 ~ 720	640 ~ 960	V	
冲击击穿电压 (1 kV/μs)	< 900	< 1200	< 1600	V	
GB/T18802.311					
标称放电电流 I_n	40	40	40	kA	
最大放电电流 I_{max}	80	80	80	kA	
Class I / II (符合 IEC61643-11)					
最大持续工作电压 U_c	110	255	255	Vrms	
续流遮断能力 I_f	100	100	100	Arms	
标称放电电流 I_n	30	30	30	kA	
最大放电电流 I_{max}	60	60	60	kA	
冲击放电电流 I_{imp}	12.5	12.5	12.5	kA	
绝缘电阻 (100 VDC)	> 1000	> 1000	> 1000	MΩ	
电容 100 kHz	< 5	< 5	< 5	pF	
安规认证	UL1449		○	●	○
	UL1449		○	○	○
	TUV		○	○	○

备注:


1. 以上参数基于ITU-T K12 & IEC61643.311、IEC61643.11的标准。
2. 连接方式可根据客户的需求订制。
3. “●”表示产品已通过认证; “○”表示产品暂无认证。

气体放电管

Gas Discharge Tube (GDT)


SPH 系列

电气特性

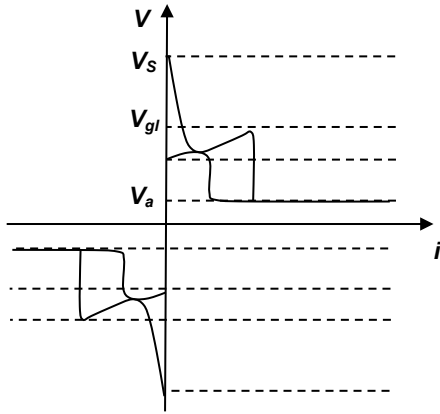


电压和电流之间的关系

- V_s : 击穿电压
- V_{gl} : 辉光电压
- V_a : 弧光电压
- G : 辉光模式
- A : 弧光模式

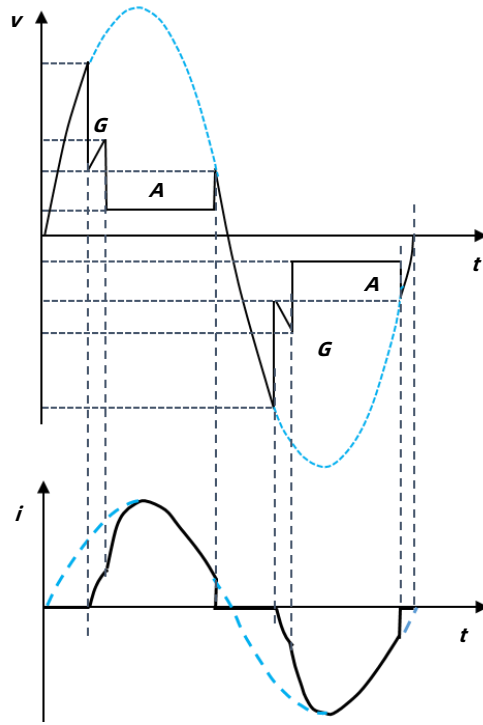

电压和电流的时间变化模式


击穿电压参考曲线 (参照230 VDC)

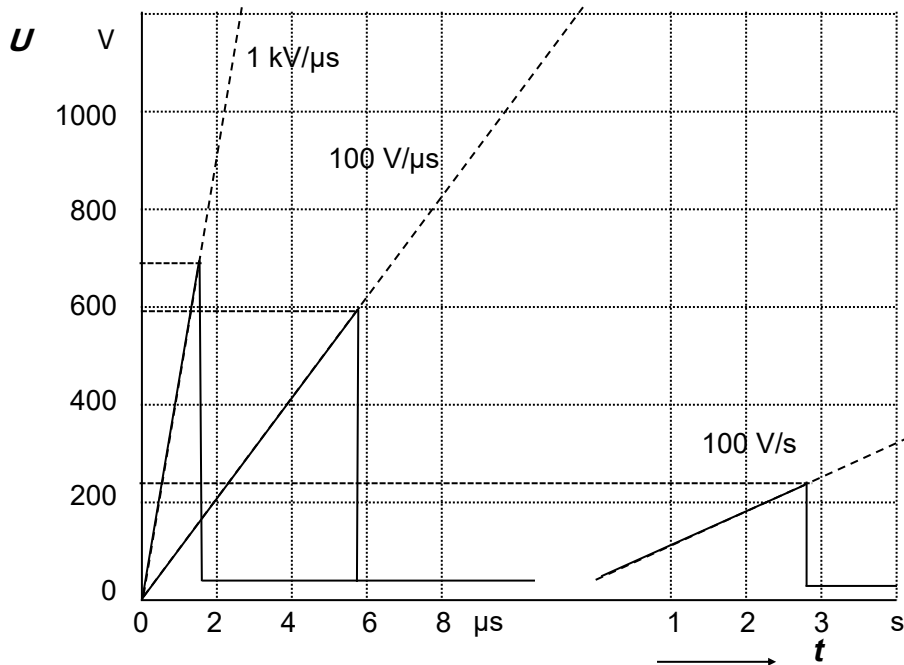

动态响应
冲击击穿电压 (100 V/μs、1 kV/μs)

静态响应
直流击穿电压 (100 V/s)


冲击电流参考曲线 (仅供参考)

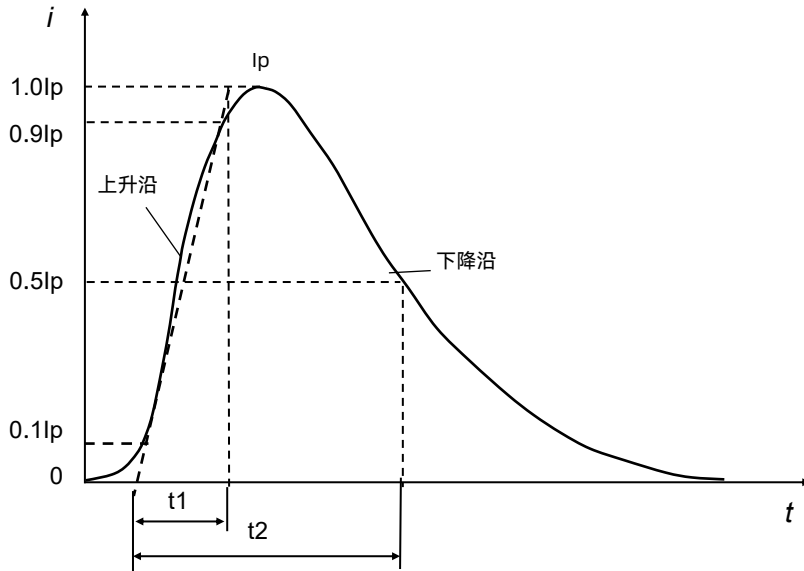


I_p : 峰值电流
 t_1 : 上升时间微秒
 t_2 : 至半峰值的延迟时间微秒

应用案例 (仅供参考)

交流电源保护

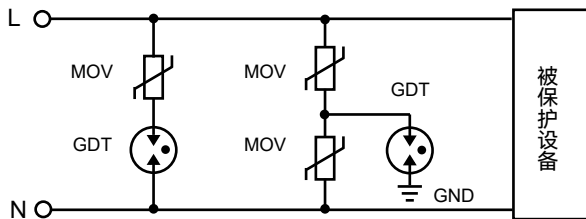


直流电源保护

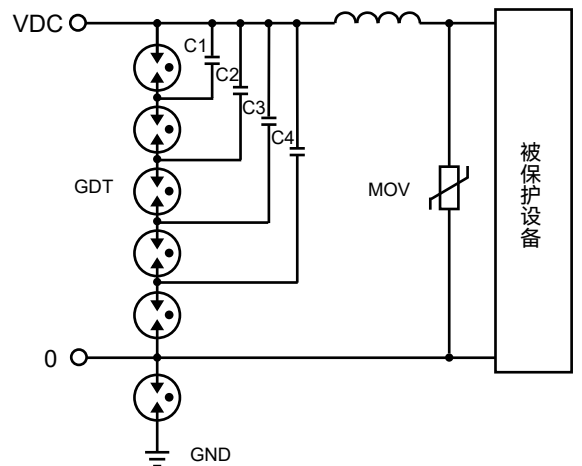

手工焊接推荐参数（仅供参考）


项目	条件
烙铁温度	350 °C (最大)
焊接时间	10 秒 (最大)
焊接点离产品本体位置	请根据指导方法

波峰焊曲线（仅供参考）

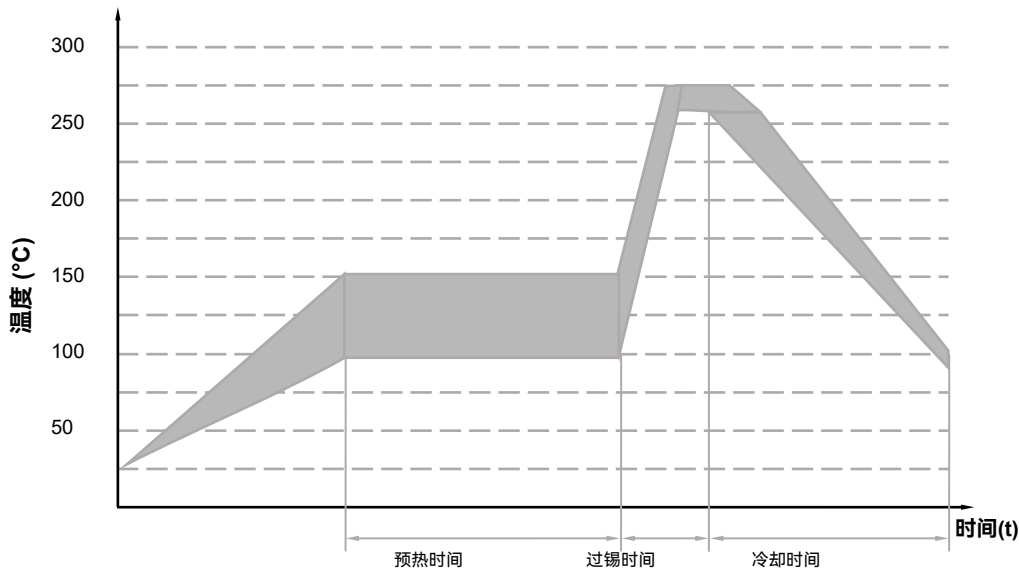

项目	温度 (°C)	时间 (秒)
预热	90 ~ 150	< 150
过锡	255 ~ 280	3 ~ 10

回流焊参数 (仅供参考)

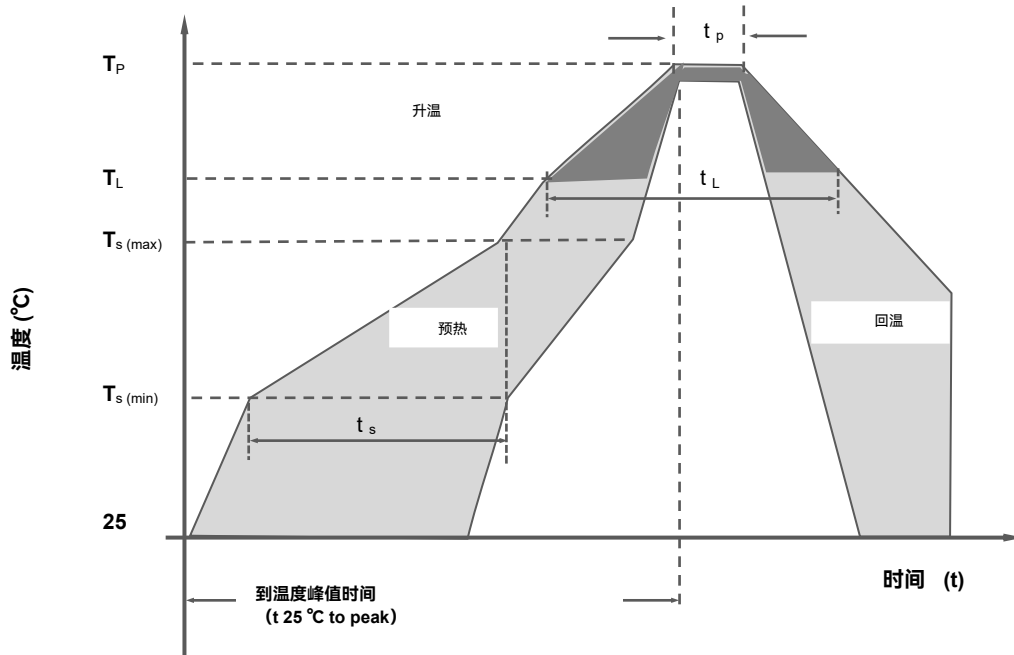


回流焊条件		无铅产线
预热	最低温度 T_s (min)	150 °C
	最高温度 T_s (max)	200 °C
	最低温到最高温时间 t_s	(60 ~ 180) 秒
平均温升率(熔化温度至峰值)		3 °C/秒 (最大)
预热温区温升率		5 °C/秒 (最大)
回流焊	熔化温度 (T_L)	217 °C
	熔化时间 (t_L)	(60 ~ 150) 秒
最高温度 (T_P)		(255 ~ 260) °C
最高温度的维持时间(t_p)		≈ 10 秒
回温速率		6 °C/秒 (最大)
从25 °C到最高温度时间 (T_P)		8 分钟 (最大)
不超过		260 °C

包装信息

吸塑盒包装

项次	PE盒	内盒	外箱
尺寸 (mm)	225 × 205 × 16	230 × 210 × 98	440 × 250 × 250
数量 (PCS)	48	240	1960
备注：包装尺寸与数量仅供参考。			

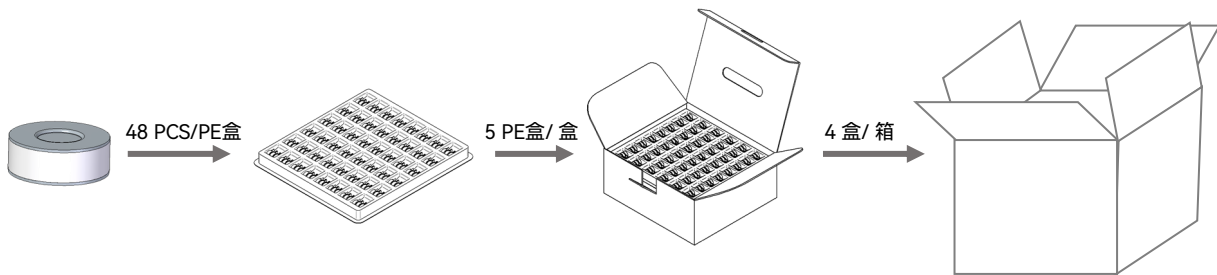

上述图片包装仅适合A型产品，其他外型及包装方式和数量请参照规格书。

术语

项目	描述
V_s	<p>直流击穿电压 气体放电管两端施加一个缓慢上升使其击穿的直流电压。</p> <p>— (IEC 61643-311)</p>
V	<p>冲击击穿电压 从施加给定波形的冲击起直至开始有电流流通的这段时间内，气体放电管两端子上出现的最高电压。</p> <p>— (ITU-T K.12)</p>
V_a	<p>弧光电压 弧光电流流过气体放电管时的电压降。</p> <p>— (IEC 61643-311)</p>
V_{gl}	<p>辉光电压 辉光电流流经期间，跨越气体放电管的电压降的峰值，它有时也被称为辉光模式电压。</p> <p>— (ITU-T K.12)</p>
8/20 μ s	<p>8/20 冲击电流 一个上升时间为8 μs，半峰值时间为20 μs的冲击电流波形。</p> <p>— (IEC 61643-11)</p>
1.2/50 μ s	<p>1.2/50 冲击电压 一个上升时间为1.2 μs，半峰值时间为50 μs的冲击电压波形。</p> <p>— (IEC 61643-11)</p>
I	<p>交流放电电流 流经气体放电管的近似正弦交流电流的有效值。</p> <p>— (ITU-T K.12)</p>
I_n	<p>标称放电电流 允许通过气体放电管波形为8/20 μs冲击电流值。</p> <p>— (IEC 61643-11)</p>
I_{max}	<p>最大放电电流 允许通过气体放电管波形为8/20 μs冲击电流最大值，该参数由制造厂商自行规定，一般I_{max}大于I_n。</p> <p>— (IEC 61643-11)</p>
I_{imp}	<p>冲击放电电流 在指定时间内，电荷转移 Q 和能量 W/R 为指定值的放电电流通过SPD 的峰值。</p> <p>— (IEC 61643-11)</p>
U_p	<p>电压保护水平 表征 SPD限制接线端子间电压的性能参数，其值可从优先值的列表中选择，该值应大于限制电压 的最高值。</p> <p>— (GB 18802.11、IEC 61643-11)</p>

气体放电管

Gas Discharge Tube (GDT)

SPH 系列

U_c	<p>最大的工作电压</p> <p>可连续应用于SPD的保护模式上的最大交流电压有效值。</p> <p style="text-align: right;">— (IEC 61643-11)</p>
I_t	<p>续流</p> <p>当遭受冲击放电电流时，电力系统所能提供的流经SPD最大电流。</p> <p style="text-align: right;">— (IEC 61643-11)</p>
class I	<p>I类测试</p> <p>执行8/20 μs放电电流和电流峰值相同的冲击放电电流limp进行冲击试验及1.2/50 μs电压冲击波测试。</p> <p style="text-align: right;">— (IEC 61643-11)</p>
class II	<p>II类测试</p> <p>执行放I_n电电流及1.2/50 μs 电压冲击波。</p> <p style="text-align: right;">— (IEC 61643-11)</p>



注意

使用方法

1. 在电源线路中最大运行电压超过气体放电管的最小开启电压，不能使用气体放电管。
2. 气体放电管在长时间电流压力下会变热（起火），这种过载将使连接器失效或器件损坏。
3. 如果气体放电管的接触有缺陷，超载的电流能引产生火花和大的噪音。
4. 气压在55 kPa 到106 kPa，对应海拔为+5000 m到- 500 m。

更换

气体放电管是不可返修的产品,安全起见，建议采用同类型产品进行更换。

存贮

要包装好的放电管应置于干燥、通风和无腐蚀的环境中。

安装位置



不要将陶瓷气体放电管安装在人体可碰触到的位置。

机械应力






装配时不要采取敲击等暴力动作，以免产品失效。

型号

气体放电管 (GDT) 特性与型号概览



直流击穿电压 (V)	4500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4000	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3600	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3000	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2000	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	800	○	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM
	600	○	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM
	470	○	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM
	420	○	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM
	400	SZ	SW	SX	SY	SN	○	○	○	○
	350	○	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM
	300	SZ	SW	SX	SY	SN	○	○	○	○
	250	○	○	○	○	○	SU	SS	SD(-SMD)	SM
230	SZ	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM	
200	SZ	SW	SX	SY	SN	○	○	○	○	
150	SZ	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM	
90	SZ	SW	SX	SY	SN	SU	SS	SD(-SMD)	SM	
75	○	SW	SX	SY	SN	○	SS	SD(-SMD)	SM	
70	○	○	○	○	SN	○	SS	SD(-SMD)	SM	
尺寸 (mm)	3.2 × 1.6 × 1.6	3.2 × 2.5 × 2.5	4.5 × 3.2 × 2.7	4.0 × 3.5 × 3.5	4.2 × 5.0 × 5.0	5.0 × 5.4 × 5.4	4.2 × 6.2 × 6.2	Φ5.0 × 5.0	Φ9.3 × 6.0	
I_n (8/20 μs) (kA) 冲击放电电流	0.5	1	1/2	3	5	5/10	5	5	20	
产品结构										
	贴片型									

气体放电管 (GDT) 特性与型号概览


直流击穿电压 (V)	型号					
	SK	SC	TS	TZ(-SMD)	TY	TR(-SMD)
4500	○	○	○	○	○	○
4000	○	○	○	○	○	○
3600	○	○	○	○	○	○
3000	○	○	○	○	○	○
2500	○	○	○	○	○	○
2000	○	○	○	○	○	○
1500	○	○	○	○	○	○
1200	○	○	○	○	○	○
1000	SK	○	○	○	○	○
800	SK	SC	○	○	○	○
600	SK	SC	TS	TZ(-SMD)	TY	TR(-SMD)
470	○	SC	TS	TZ(-SMD)	○	TR(-SMD)
420	SK	SC	TS	TZ(-SMD)	TY	TR(-SMD)
400	○	○	○	○	○	○
350	SK	SC	○	TZ(-SMD)	TY	TR(-SMD)
300	○	○	TS	○	○	○
250	○	SC	○	○	TY	○
230	○	SC	TS	TZ(-SMD)	TY	TR(-SMD)
200	○	○	TS	TZ(-SMD)	○	○
150	○	SC	TS	TZ(-SMD)	○	TR(-SMD)
90	SK	SC	TS	TZ(-SMD)	○	TR(-SMD)
75	○	SC	○	TZ(-SMD)	○	○
70	○	SC	○	○	○	○
尺寸 (mm)	Φ8.0 × 2.2	6.0 × 8.3 × 8.3	6.8 × 3.5 × 3.5	7.6 × 5.0 × 5.0	7.8 × 5.0 × 5.0	10.0 × 8.3 × 8.3
I_n (8/20 μs) (kA) 冲击放电电流	10 / 20	20	3	5 / 10	5	10 / 20
产品结构						

贴片型

气体放电管 (GDT) 特性与型号概览

直流击穿电压 (V)	型号					
	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
4500		SF	SE			
4000		SF	SE			
3600		SF	SE			
3000		SF	SE			
2500		SF	SE			
2000		SF	SE			
1500		SF	SE			
1200			SE			
1000		SF	SE			
800	SD(-L)	SF	SE			
600	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
470	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
420	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
400						
350	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
300						
250	SD(-L)	SF	SE			
230	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
200				TZ(-L)		
150	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
90	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)	TB	TR(-L)
75	SD(-L)	SF	SE	TZ(-L)		
70	SD(-L)	SF	SE			
尺寸 (mm)	Φ5.0 × 5.0	Φ5.5 × 6.0	Φ8.0 × 6.0	7.6 × 5.0 × 5.0	Φ6.0 × 8.0	Φ8.0 × 10.0
I_n (8/20 μs) (kA) 冲击放电电流	5	3 / 5 / 10	5 / 10 / 20	5 / 10	10	10 / 20
产品结构				插件型		

气体放电管 (GDT) 特性与型号概览

直流击穿电压 (V)	型号												
	SPB	SPC	SPJ	SPA	SPH	SPI	SPK	SPR	SPV	SPS	SPP	TPA	
4500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3000	○	○	○	○	○	○	○	SPR	○	○	○	○	
2500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2000	SPB	○	○	○	○	○	○	SPR	○	○	○	○	
1500	SPB	○	SPJ	○	○	SPI	○	○	○	○	○	○	
1400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TPA	
1000	SPB	SPC	SPJ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
800	SPB	SPC	SPJ	SPA	SPH	SPI	SPK	SPR	SPV	SPS	SPP	TPA	
600	SPB	SPC	SPJ	SPA	SPH	SPI	SPK	SPR	SPV	SPS	SPP	○	
470	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
350	SPB	SPC	SPJ	SPA	SPH	SPI	○	○	SPV	○	○	○	
300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150	SPB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
90	SPB	○	○	○	○	○	SPK	○	○	○	○	○	
75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
尺寸 (mm)	Φ11.8 × 6.2	Φ11.8 × 4.2	Φ16.0 × 4.5	Φ11.8 × 17.0	Φ18.0 × 6.7	Φ16.0 × 8.0	Φ15.0 × 3.0	Φ20.0 × 6.0	Φ20.0 × 4.0	Φ24.0 × 10.0	Φ30.0 × 12.0	16 × 8.4 × 9.3	
I_n (8/20 μs) (kA) 冲击放电电流	20		40					80		100		20	
产品结构													
	高通流型 (可根据客户不同需求, 增加连接方式。)												